



DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel, wässrig

Wässrige 2K-Epoxidharzversiegelung für Bodenflächen in Garagen, Lager- und Kellerräumen



- ▶ Weichmacherbeständig
- ▶ Schlag- und abriebfest
- ▶ Sehr gute Reinigungsfähigkeit
- ▶ AgBB-konform



DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel, wässrig

Wässrige 2K-Epoxidharzversiegelung für Bodenflächen in Garagen, Lager- und Kellerräumen


Getreu seiner Natur ist DisboPOX W 442 auf Garagenböden oder in Fahrradkellern ganz in seinem Element. Es ist reifenfest und somit beständig gegen Weichmacherwanderung. Aber auch überall dort, wo es gelegentlich zu einer kleinen Überschwemmung kommen kann, wie z. B. in Wäschekellern oder in Sanitärräumen, überzeugt DisboPOX W 442 mit seinen Qualitäten. Die zweikomponentige, glänzende Beschichtung verleiht dem Boden eine besondere Schlag- und Abriebfestigkeit, hohe Verschleißfestigkeit und lässt sich sehr gut reinigen.

Nutzen und Vorteile

- Weichmacherbeständig**
für befahrbare, reifenfeste Böden
- Schlag- und abriebfest**
für eine lange Lebensdauer
- Sehr gute Reinigungsfähigkeit**
für geringe Unterhaltskosten
- Wasserdampfdiffusionsfähig**
für die Verhinderung von Feuchteschäden
- AgBB-konform**
Sanierung bei laufendem Betrieb möglich



Produktdaten

Lieferform	Standard: 5 kg, 10 kg ColorExpress: 5 kg, 10 kg		
Lagerfähigkeit	Originalverschlossenes Gebinde mindestens 2 Jahre lagerstabil		
Farbtöne	5 kg: Betongrau, RAL 7032 Kieselgrau Auf ColorExpress-Stationen vor Ort in über 25.000 Farbtönen abtönbar	10 kg: Betongrau, RAL 7032 Kieselgrau, Mittelgrau	


Prüfungen und Zulassungen

- Rutschhemmung R9 oder R10
- Klassifizierung des Brandverhaltens B₁-s1
- Emissionsverhalten zur Verwendung in Aufenthaltsräumen (AgBB)

DisboPOX W 442 ist auf ColorExpress-Stationen individuell abtönbar und kann durch Chipseinstreuung optisch verfeinert werden. Das umweltfreundliche, mit Wasser verdünnbare Epoxidharz trägt den Zusatz Garagensiegel aus gutem Grund: Das Produkt ist perfekt für den Einsatz auf erdberührten Bodenflächen geeignet, bei denen aufsteigende Feuchtigkeit nicht auszuschließen ist. Ohne weitere Zusätze erfüllt DisboPOX W 442 die Rutschhemmungsklasse R9.


Systemaufbau für erhöhte Belastbarkeit:

- A Grundierung**
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
- B Zwischenbeschichtung**
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel, wässrig
- C Deckversiegelung**
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel, wässrig

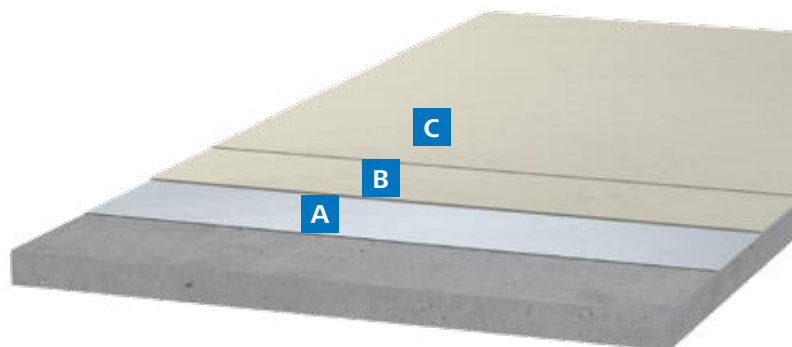

Systemaufbau diffusionsfähig:

- A Grundierung**
DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung
- B Zwischenbeschichtung**
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel, wässrig
- C Deckversiegelung**
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel, wässrig
+ DisboADD 8255 Farbchips 1–2 mm

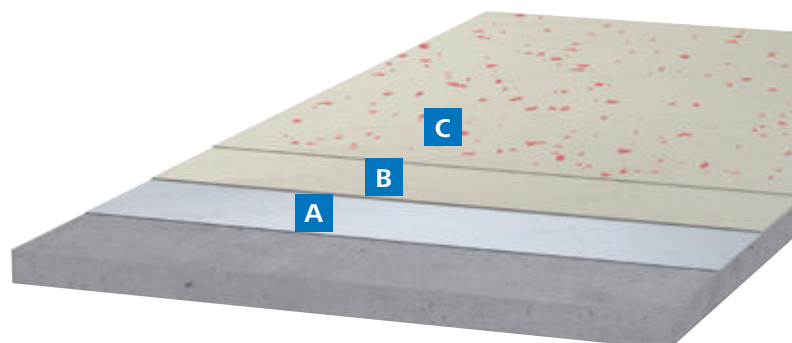

Innovative Produktsysteme für Bodenbeschichtung und Betoninstandsetzung



- Industriebauten (produzierendes Gewerbe)
- Nahrungsmittelindustrie
- Lager und Logistik
- Wohnungs- und Verwaltungsbau
- Gewässerschutz
- Parkbauten



DG - 03/19 - 942384